



SUPREME™ AR


gonty bitumiczne



● Chateau Green



● Brownwood

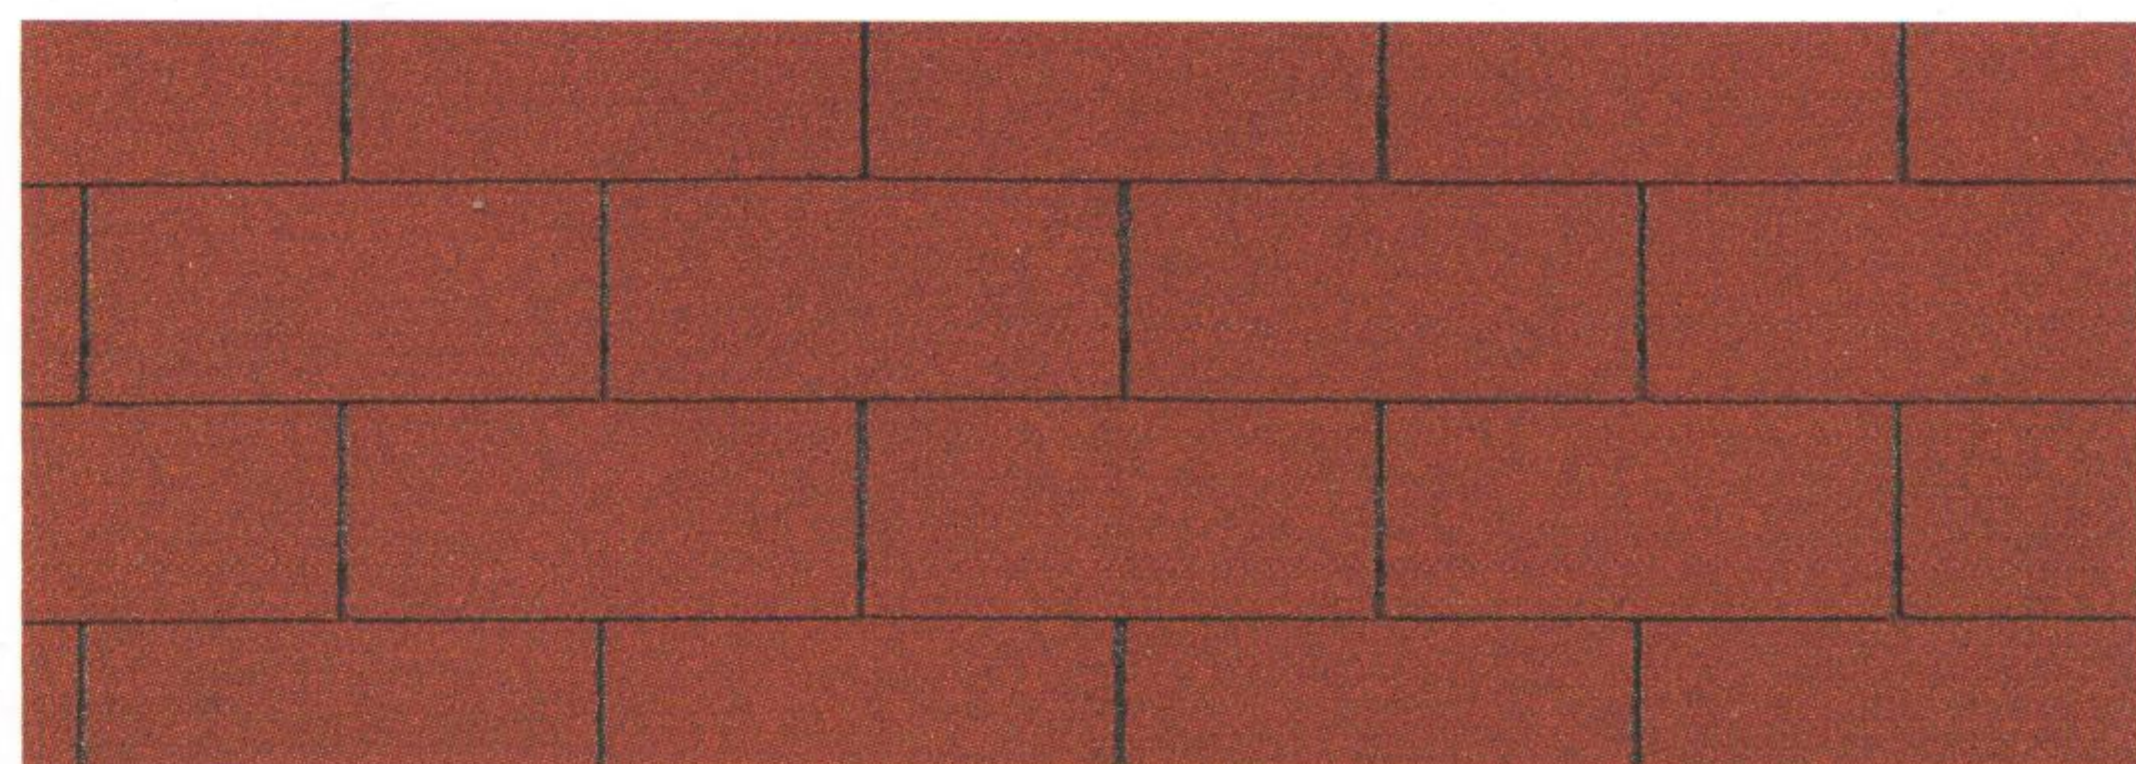

● Spanish Red



● Onyx Black



● Chapel Gray



● Desert Tan



SUPREME™ AR gonty bitumiczne

Mądry wybór, który pozwala zrównoważyć trzy podstawowe parametry: wygląd dachu, jego odporność na warunki atmosferyczne i cenę.

- Zaprojektowane, by opierać się przebarwieniom powodowanym przez mech
- Wytworzone z materiałów gwarantujących niezawodne i długotrwałe użytkowanie: asfaltu odpornego na starzenie się pod wpływem warunków atmosferycznych i maty szklanej Fiberglas®
- Gwarancja na 25 lat*
- Gwarancja odporności na obciążenie wiatrem do 60 mph (100 km/h)*
- Gwarancja na porastanie mchem
- Klasa A UL – najwyższa klasa odporności ogniowej wg norm stosowanych w USA



Specyfikacja produktu:

Wymiary gontu: 305 x 915 mm

Szerokość eksponowana: 127 mm

Powierzchnia krycia z paczki: $\geq 3 \text{ m}^2$

Ilość opakowań na palecie: 48

Doskonałość w testach:


Wyniki testów wykazują, że Gonty bitumiczne Owens Corning spełniają lub przewyższają wymagania norm dotyczących odporności ogniowej i wiatrową.

Firma Owens Corning dokłada starań, by fotografie dokładnie oddawały kolorystykę produktów. Jednak ze względu na zmienne warunki produkcji, ograniczenia procesu druku, różnice w oświetleniu kolory rzeczywistych gontów mogą różnić się od przedstawionych na fotografiach. W celu dokładnego określenia i wyboru koloru zalecamy obejrzenie danego produktu zainstalowanego na dachu o podobnym spadku – zanim zapadniemy ostateczną decyzję o zakupie. Dostępność kolorów może zostać zmieniona. Proszę zapytać wykonawcę dachu o próbki dostępnych kolorów.

* Proszę porównać z ustaleniami zawartymi w gwarancji (szczegóły, ograniczenia i warunki)

Skrócona historia Owens Corning

1932 - Zatrudnieni w spółce Owens Illinois (O-I) inżynierowie stworzyli proces produkcji włókna szklanego wysokiej jakości, stosowanego w termoizolacji **1935** - w wyniku połączenia welonu z włókna szklanego i tworzywa sztucznego (bakelitu) powstał pierwszy na świecie laminat zbrojony włóknem szklanym (FRP – Fiberglass Reinforced Plastic); Corning Glass (C-G) nawiązuje współpracę z O-I **1938** - O-I oraz C-G decydują się stworzyć oddzielną spółkę, zajmującą się wyłącznie produkcją włókna szklanego - Owens Corning Fiberglas Corporation zostaje zarejestrowana w stanie Delaware **II Wojna Światowa** - produkty Owens Corning używane na wielką skalę w produkcji okrętów wojennych Stanów Zjednoczonych **1945** - Z laminatu FRP zbudowano pierwszą łódź i kuter rybacki oraz wiele innych produktów **1953** - Wyprodukowano ponad 10 000 szt. samochodów Chevrolet Corvette z karoserią z materiałów kompozytowych FRP **1969** - Eksploracja kosmosu – włókno szklane produkcji Owens Corning użyte w sondach kosmicznych i skafandrach pierwszych astronautów **1976** - Obrót firmy Owens Corning (OC) przekracza 1 mld \$ **1977** - Firma OC kupiła zakład produkcyjny gontów bitumicznych i w wyniku wprowadzenia innowacji (włókno szklane jako warstwa konstrukcyjna gontów) stała się pierwszym i największym na świecie producentem gontów bitumicznych **1996** - Otwarto nowy budynek globalnej centrali firmy w Toledo, OH (USA) **2005** - Obrót OC przekracza 6 mld \$ **2007** - sfinalizowano przejęcie części Saint-Gobain Vetrotex produkującej materiały pozabudowlane. Jednocześnie 4 500 nowych pracowników produkcji i dystrybucji włókna szklanego dołączyło do zespołu Owens Corning. **Obecnie** Owens Corning zatrudnia 20 000 pracowników w 300 oddziałach w przeszło 25 krajach. **Hasłami przewodnimi na dziś są innowacja, pomysłowość, rozwój.**

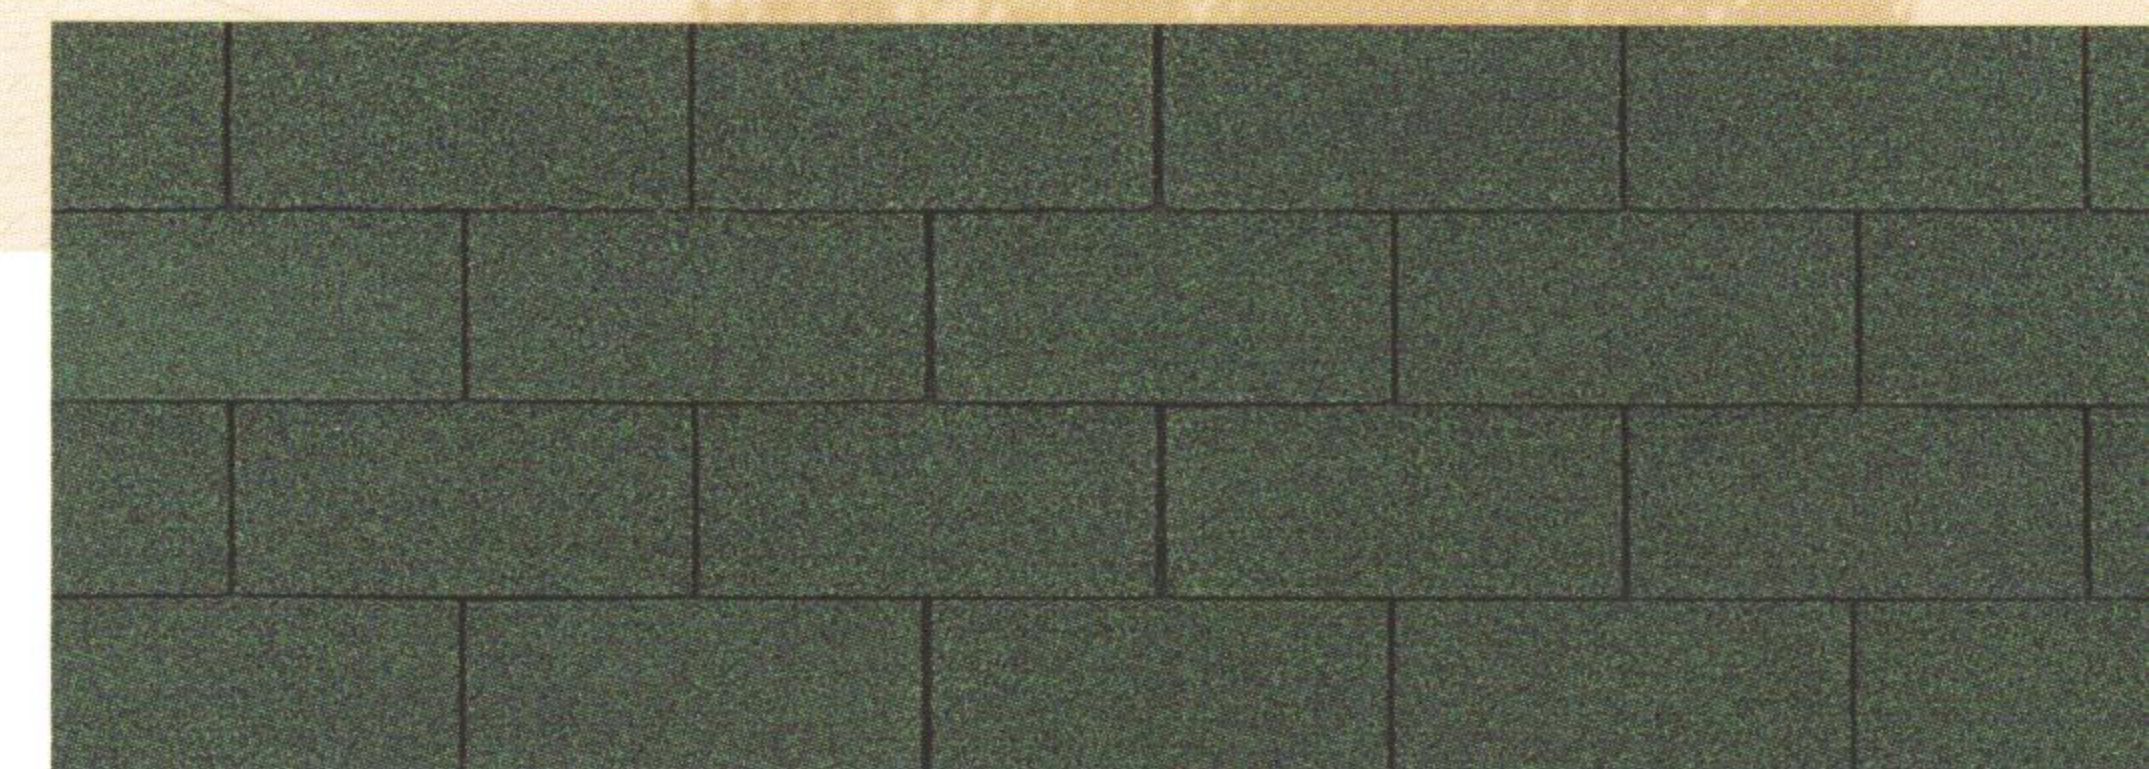

• Chateau Green



• Brownwood



• Spanish Red



• Onyx Black



• Chapel Gray



• Desert Tan

KOMPLETNY SYSTEM DACHOWY


Ochrona całego domu

Dach, to nie tylko same gonty bitumiczne. To kompletny system, w skład którego wchodzi również gonty kalenicowe i koszowe, produkty wentylacyjne i materiały do izolacji przeciwwodnej. Każdy z tych elementów odgrywa istotną rolę w ochronie Twojego domu, a razem zapewniają funkcjonaność, piękny wygląd i trwałość dachu.




Gonty kalenicowe i koszowe chronią kalenicę i kosz przed warunkami atmosferycznymi

- Przykrywają newralgiczne krawędzie dachu: kalenicę i kosze
- Zapewniają dodatkową ochronę i bardziej przestrzenny wygląd
- Pasują do wszystkich rodzajów gontów Owens Corning
- Występują w kilku wariantach / stylach

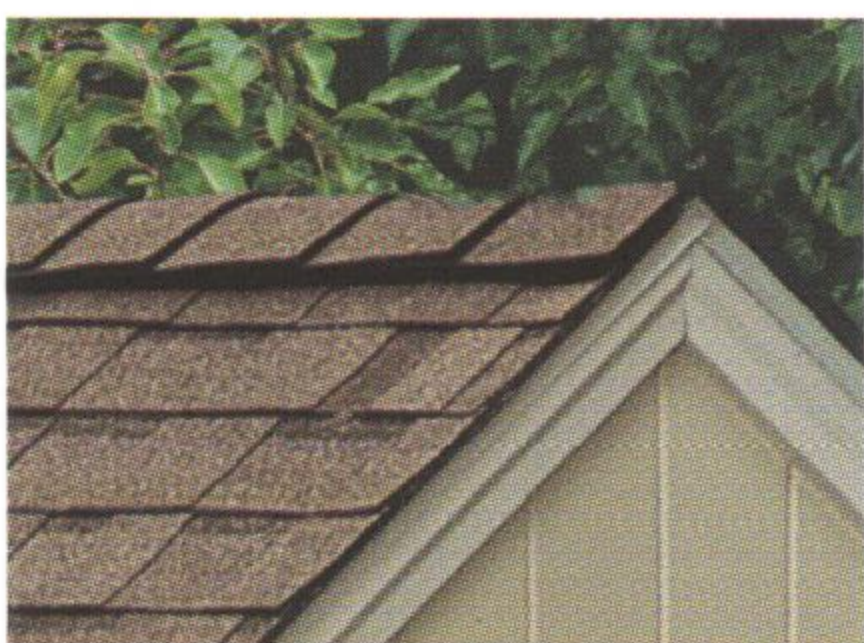

Gonty Owens Corning chronią dach i upiększają go

- Uzyskują najwyższą funkcjonalność, gdy są stosowane wraz z pozostałymi elementami systemu
- Zapewniają trwałą wodoodporność dzięki asfaltowi o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne
- Dzięki zawartości warstwy konstrukcyjnej z włókna szklanego Fiberglas® mają dużą wytrzymałość strukturalną

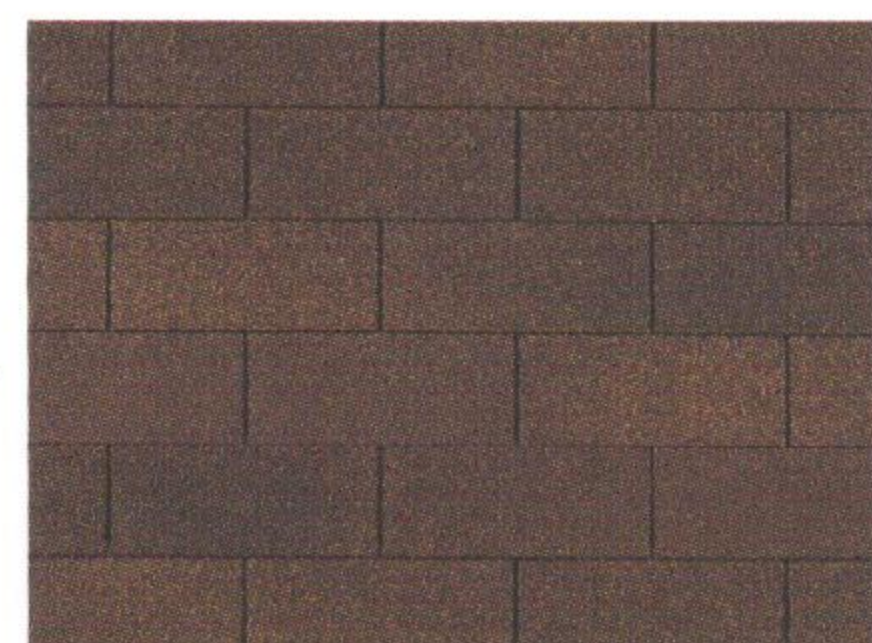


VentSure® – chronią przed uszkodzeniami konstrukcji dachu spowodowanymi kondensacją pary wodnej

- Montowane do konstrukcji dachu, pod gontami kalenicowymi
- Redukują kondensację pary wodnej w zimie i wzrost temperatury w lecie, co chroni konstrukcję dachu przed uszkodzeniami a deskowanie przed wypaczeniem
- Ułatwiają przepływ powietrza pod połacią dachu, co pozwala wyrównać temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną



WheatherLock® produkty do izolacji przeciwwodnej chronią połączenie dachowe przed przeciekaniem

- Stanowią warstwę ochronną pomiędzy deskowaniem dachu a gontami
- Zostały opracowane naukowo, by dostarczyć rozwiązania dla wszystkich zastosowań

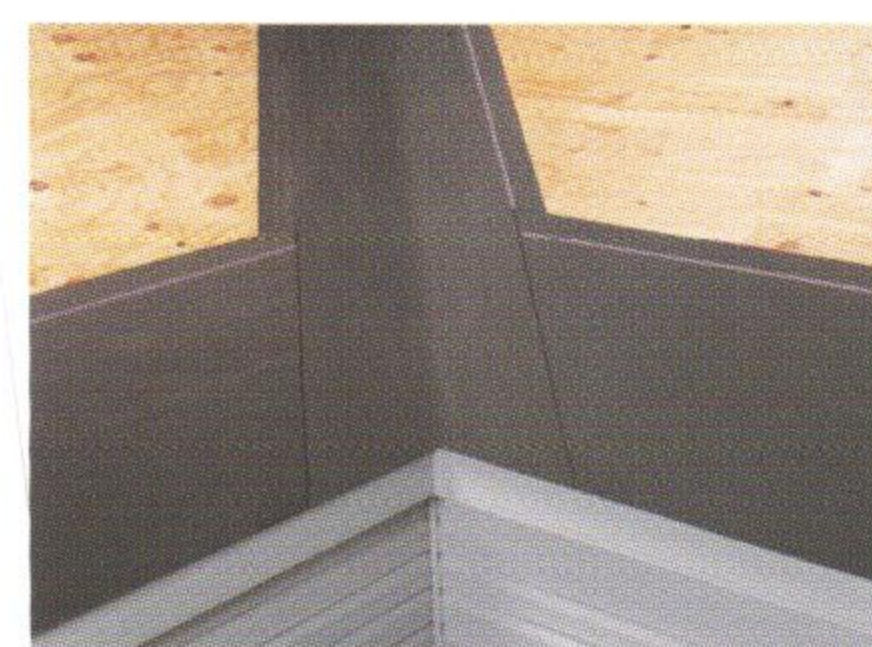

Pieczęć dilerów:



INNOVATIONS FOR LIVING®

EUROPEAN OWENS CORNING FIBERGLAS SPRL
CHAUSSEE DE LA HULPE, 166
B - 1170 BRUSSELS, BELGIUM
www.owenscorning.eu

THE PINK PANTHER™ & ©1964–2012 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. The color PINK and the word PINK are registered trademarks of Owens Corning. ©2012 Owens Corning.

